

Q-Pumps

S.A. de C.V.

JEC





JSB BLENDER



- **Fácil instalación y operación**
Easy installation and operation
- **Ideal para mezclas, emulsiones y diluciones**
Suitable for blending, emulsifying and dissolving
- **Para aplicaciones con productos como: gel, polvos, azúcares, salsas, pudines, helados y aderezos, entre otros**
Product applications include gums, powders, sugars, sauces, puddings, ice cream and salad dressing
- **Alta eficiencia, reduciendo el tiempo de procesamiento**
High efficiency, reducing processing time
- **Elimina la necesidad de utilizar costosas bombas de anillo líquido o de desplazamiento positivo para mover el producto**
Eliminates the need in many applications for an expensive liquid ring or PD pump to move the product
- **Disponible para aplicaciones sanitarias por su capacidad de CIP**
Available for sanitary applications for its ability to CIP
- **Sello de carga frontal para fácil mantenimiento**
Front loading seal for easy maintenance
- **Flujos de hasta 350 GPM**
Flows up to 350 GPM
- **Precio competitivo**
Very competitive pricing

CURVAS DE COMPORTAMIENTO / PERFORMANCE CURVES

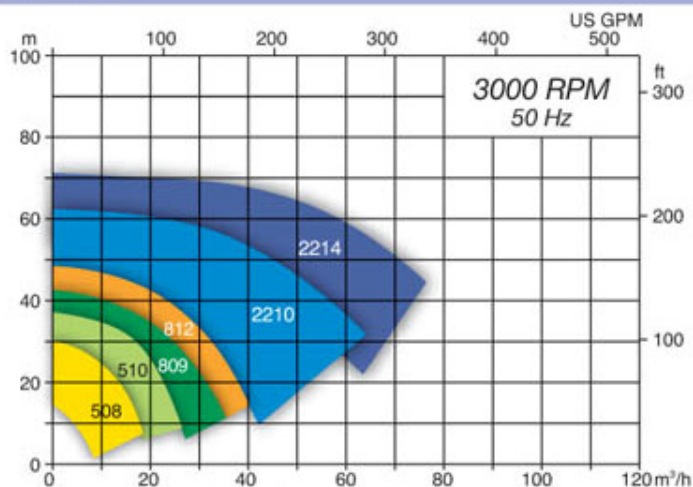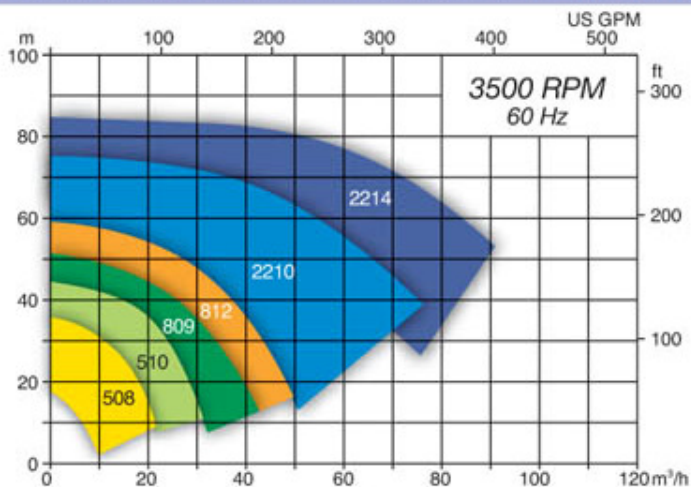

Curvas basadas en pruebas usando agua a 20°C, tolerancia de $\pm 5\%$
 Performance data refer to water at 20°C, permissible tolerance $\pm 5\%$




Sello único balanceado de carga frontal
 Unique seal balanced front loading

Impulsor de paletas, inductor
 Unique impeller - vane, inducer

Sello mecánico sencillo (std)
 Single mechanical seal (std)



Sello mecánico doble con flush
 Double mechanical seal w/flush

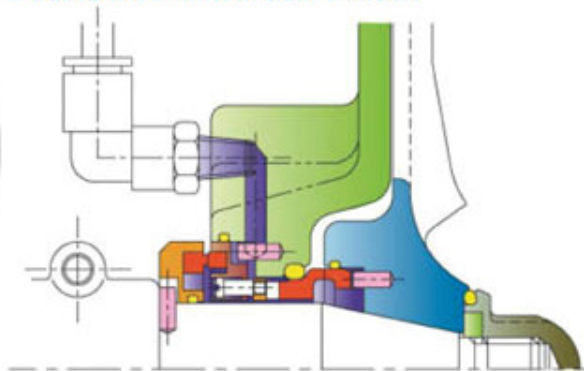

Materiales / *Materials*: SiC/Carbón (std), SiC/SiC (op)
 Elastómeros / *Elastomers*: EPDM (std), VITÓN, TEFLÓN (PTFE), BUNA, Kalrez (op)